
Badiane accueil 50m²



Produit soumis à PC ou DP

BADIANE ACCUEIL

Surface PC	49,35 m²
Emprise au sol	53,20 m²
Surface utile	48,55 m²

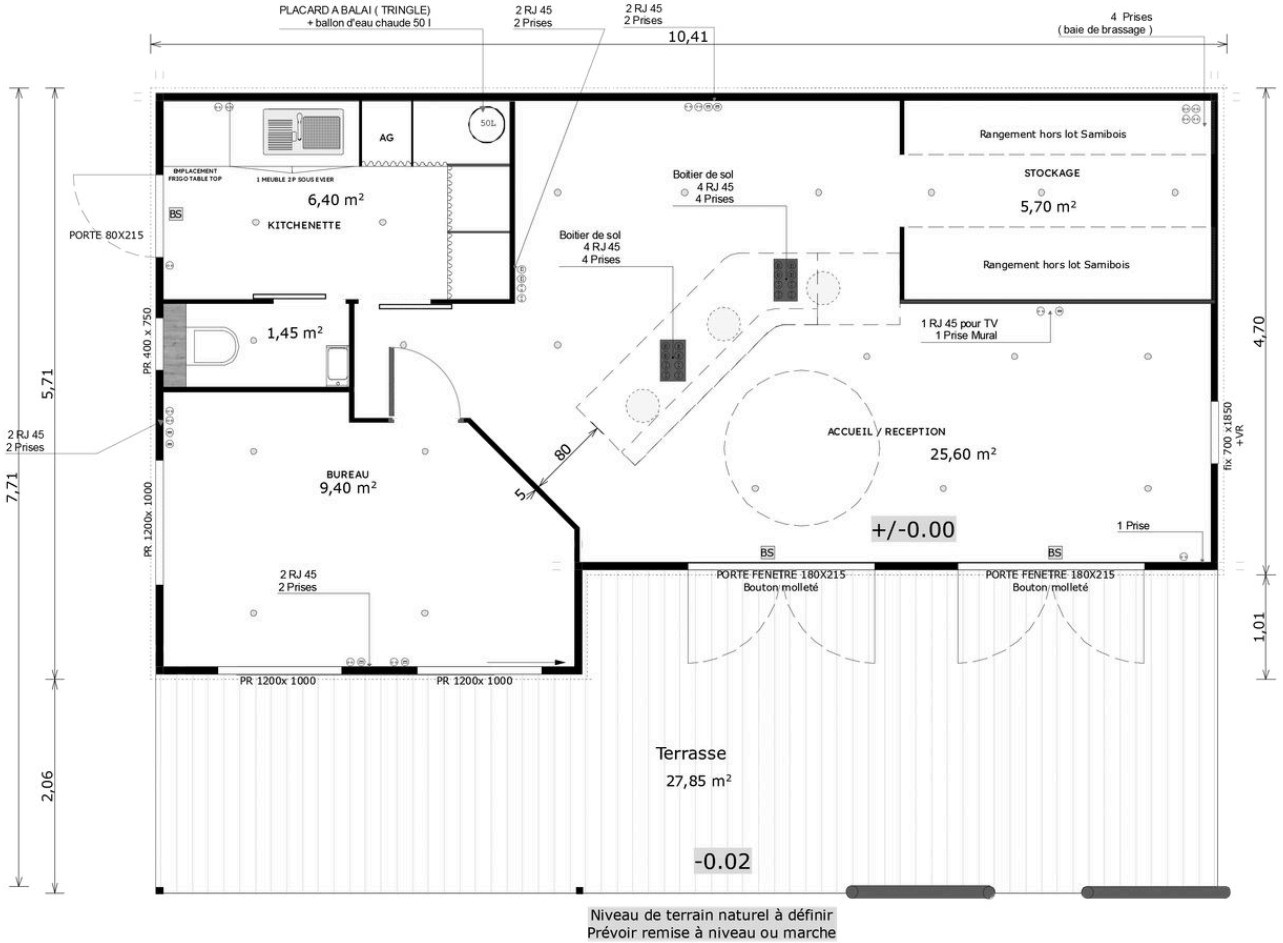

Note :

- Suggestion de présentation avec des éléments hors lot SAMIBOIS,(ex. enseignes, meubles, mobiliers urb
- Coloris bardage au choix du M.O. (selon gammes fournisseurs) ,suivant descriptif joint .
- Certains éléments techniques n'étant pas définis, ils ne sont pas représentés en l'état actuel du projet

MàJ 21/07/2026

Ce document est la propriété de SAMIBOIS Il ne peut être reproduit et/ou communiqué sans son autorisation écrite

Accueil 50 m² — Samibois — 2026

ACCUEIL

° Prises noires * à définir
° Spots encastrés de couleur noire de plafond *
1 convecteur 1000 w
° Prises RJ 45 *
° Attente suspension au dessus de banque d'accueil *
° boitiers de sol *

CUISINE

1 Porte coulissante en applique
° Spots encastrés de couleur noire de plafond
° Prises noires
1 Evier avec égouttoir et mitigeur
1 Plan de travail
* Crédence bois
1 Meubles bas 2P avec poignée noire
1 convecteur 500 w
1 placard étagère + rideau
1 placard balai + tringle avec ballon d'eau chaude de 50 l + rideau
1 Placard technique avec armoire générale + rideau

WC

1 Porte coulissante en applique
1 Spots encastrés de couleur noire de plafond
1 WC suspendu
1 Dérouleur papier
1 Lave-mains avec meuble
1 Miroir

BUREAU

1 Porte battante
° Prises noires
° Spots encastrés de couleur noire de plafond
° Prises RJ 45 (à définir selon poste de travail)
1 convecteur 500 w

STOCKAGE

° prises (baie de brassage non comprise)
° Spots encastrés de couleur noire de plafond

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Extérieur

° Bardage vertical brut joints debout en façade, clin élégie horizontal sur les autres façades
° Terrasse en lame bois
° Bois extérieur naturel traité classe 3
° Menuiserie PVC RAL 7016 extérieur et ral 9010 intérieur-Vitrage 4FE-20A
2 Portes extérieures avec barillet à clé extérieur - cremone pompiers -seuil PMR
* Arrêt de porte et blocage de porte
* Gouttières PVC noires

Intérieur

* Plafond en panneaux mélaminé blanc avec trappe d'accès aux combles
* Plancher CTBH 22mm + Isolation de140 mm
* Murs et plafond avec panneaux mélaminé M1 (traitement au feu)
* Isolation laine de verre 60mm en mur et 200 mm en plafond
* Poutres de plafond teinté marron
* Murs panneaux mélaminé Gris coco
* Revétement de sol en lames PVC U3P3
* Meubles en panneaux mélaminé coloris 2027
* Portes intérieures alvéolaires rainurées blanches avec poignées métal finition inox brossé
* Rideau anti feu coloris POIVRE ° 181

Particularités

* Chauffe-eau 50L électrique dans la cuisine
* Tableau électrique avec porte
* Nourrice pour réseau d' eau
3 Bloc secours (cuisine et accueil)
2 Ampoules basse consommation
2 Appliques extérieures carré noir
* Détecteur de fumée
* Tableau de communication
* NFC15°100
* Logo SAMIBOIS et plaque d' identification
1 VMC
1 Branchement climatisation

VARIANTE

Contemporain	Traditionnel
° Couverture 1 pente anthracite type onduline pente 3°	° Couverture 2 pentes Anthracite type tole nervurée pente 16°
° Porche 1 pente avec toile soltis gris W96-2171	° Porche couvert avec sous face elegie

Projet personnalisé

* Nombre de prises , RJ45 , boitiers de sol , spots à définir selon votre projet

A NOTER

Équipements à prévoir, non fournis par SAMIBOIS

Ce chalet est conçu pour être utilisé en tant qu'**Établissement Recevant du Public (ERP) de 5e catégorie – type W (administration, bureaux, accueil)**, avec un effectif inférieur à 50 personnes.
Les équipements suivants sont à prévoir par le maître d'ouvrage :
-une alarme incendie de type 4 ;
-un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, conforme à la réglementation en vigueur ;
-un comptoir d'accueil accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Conformité RE 2020 – Habitations Légères de Loisirs (HLL)

Ce produit est soumis à la Réglementation Environnementale RE 2020, dans sa version applicable aux Habitations Légères de Loisirs (HLL).
Une attestation thermique de conformité vous sera remise. Celle-ci devra être transmise à votre architecte lors du dépôt de la demande de permis de construire.
Afin d'établir cette attestation, nous aurons besoin des informations suivantes :
-le nom du maître d'ouvrage ;
-son adresse ;
-l'adresse du chantier ;
-le numéro et la section cadastrale de la parcelle concernée.
À l'achèvement des travaux, le maître d'ouvrage devra faire intervenir un expert thermique chargé de vérifier la conformité du projet. Afin de lui permettre de réaliser cette mission, SAMIBOIS fournira les fiches techniques ainsi que la nomenclature du chalet.
L'attestation établie par cet expert devra être jointe à la Déclaration Attestant l'Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT).